
TEKNISK DATABLAD

August Kleven Dækvinkel



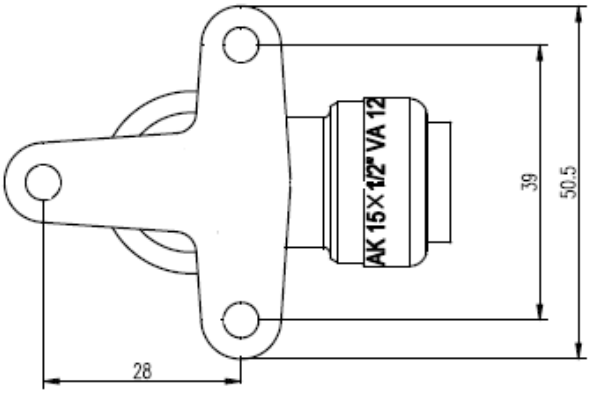

Dækvinkel med push passer til Ø15 x 2,5 mm pex rør med udvendig tolerance Ø15,0 – Ø15,3 mm og minimum indvendigt mål på Ø9,8 mm, samt et Ø20/25 - Ø25/28 tomrør.

Det anvendte medierør skal være produceret i henhold til EN-15875 eller EN-22391.

Indstiksdybden er 21 mm.

Tekniske data

August Kleven Multibox

VA-godkendelse	1.22/21112
Fittings	SS316
Push indsats	Grivory GV 2H(EMS)
O-ring	EPDM (70EP124P)
Bøsning	PPSU Plast
L (mm)	63,2
B (mm)	50,5
H (mm)	45
Antal stk. pr. ks.	25

Tilbehør

Produktionskode	Beskrivelse
PEXSAKS 8-22	August Kleven Pex saks

Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner
SK3020	Dækvinkel	Ø15 x 2,5 mm

AUGUST KLEVEN
energibesparende løsninger

Kontor: Fynsvej 12
Lager: Fynsvej 10-12
5500 Middelfart

T: +45 21 766 799
E: info@august-kleven.dk
CVR: 26383234