Vægdåse

August Kleven Multibox er 100% dansk fremstillet i et miljøvenligt PE-plastmateriale.

Multibox Push passer til Ø15 x 2,5 mm Pex rør eller P.E.R.T. rør med udvendig tolerance Ø15,0 – Ø15,3 mm og minimum indvendigt mål på Ø9,8 mm.

Det brugte plastrør skal være produceret i henhold til EN 15875 eller EN 22391.

Multibox Push passer til et Ø25/28mm tomrør.

Multibox Push egner sig til hårde vægge, og til pladevægge bruges August Kleven Pushbox.



TEKNISK DATA

August Kleven Multibox	
Drikkevandsgodkendelse:	03/00061
Fittings	EN CC499K
Bøsning	PPSU Plast

Tilbehør

Produktionskode	Beskrivelse
PEXSAKS 8 - 22	August Kleven Pex saks
SK3010	Udløser til Push kobling Multibox
SK1025	Monteringsværktøj, overdel T-nøgle
SK1019	August Kleven fræseværktøj

Koblingsdåser


Produktionskode	Beskrivelse	Dimensioner
SK3000	Multibox Push enkelt	Ø15 x 2,5mm
SK3100	Multibox Push dobbelt	2 x Ø15 x 2,5mm

For yderlig information se www.august-kleven.dk

AUGUST KLEVEN
energibesparende løsninger

August Kleven ApS
Kontor: Fynsvej 12 · Lager: Fynsvej 10-12, port 3
DK-5500 Middelfart · Tel. +45 2176 6799
info@august-kleven.dk · www.august-kleven.dk

10/2021

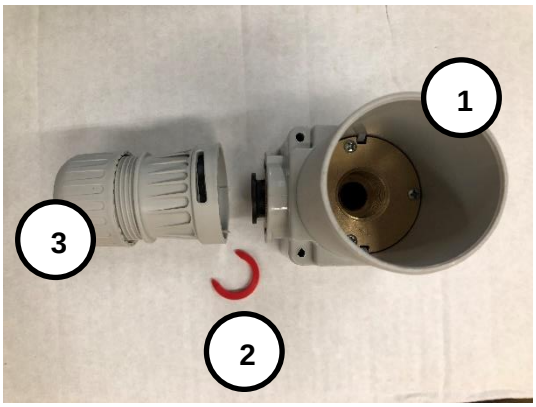

MONTAGE-VEJLEDNING

TILBEHØR

1. **Vægdåse**
2. **U-clips**
3. **Bundstykke til tomrør**

TRIN 1



- **Pex-røret afgrates udvendig**
- **Pex-røret afmærkes ved 25 mm indstik**

TRIN 2



- **U-clipsen monteres**

TRIN 3



- **Bundstykker monteres og drejes 90º grader**
- **Tomrøret stikkes i bundstykket ca. 40 mm**
- **Omløberen spændes med hånden til tomrøret sidder fast.**

TRIN 4



- **10 til 30 cm under vægdåsen fikseres tomrøret med rør-bøjle**

For yderlig information se www.august-kleven.dk

AUGUST KLEVEN
energibesparende løsninger

August Kleven ApS
Kontor: Fynsvej 12 · Lager: Fynsvej 10-12, port 3
DK-5500 Middelfart · Tel. +45 2176 6799
info@august-kleven.dk · www.august-kleven.dk

10/2021